SEINÄKANNATIN VKF 4 KN

KS20, KS80, KSF80

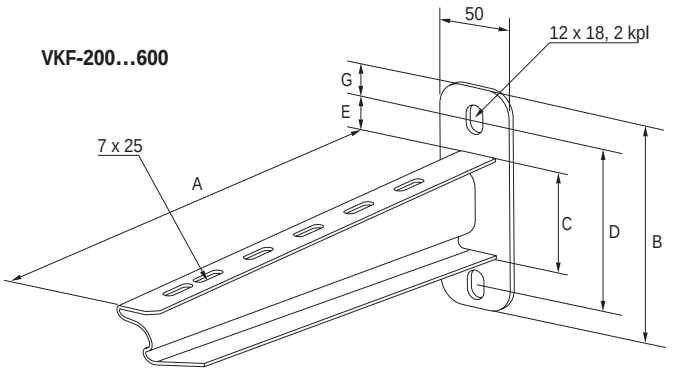

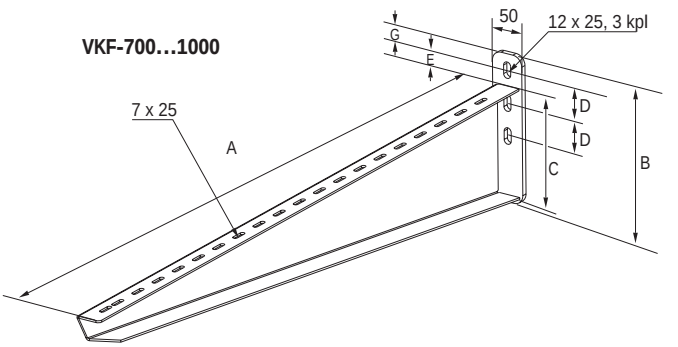

TUOTE	SSTL-NUMERO	VARASTO-PAKKAUS	PAINO KG /100 KPL	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm
Kuumasinkitty valmistuksen jälkeen									
VKF-200 4 KN	14 496 22	10 kpl	70	240	136	57	102	20	21
VKF-300 4 KN	14 496 23	10 kpl	90	340	136	63	102	20	21
VKF-400 4 KN	14 496 24	10 kpl	124	440	155	69	118	21	20
VKF-500 4 KN	14 496 25	10 kpl	167	540	155	75	118	21	20
VKF-600 4 KN	14 496 26	10 kpl	199	640	155	80	118	21	20
VKF-700 4 KN	14 496 27	1 kpl	288	740	185	130	50	24	25
VKF-800 4 KN	14 496 28	1 kpl	342	840	205	150	50	24	25
VKF-900 4 KN	14 496 29	1 kpl	413	940	215	160	50	24	25
VKF-1000 4 KN	14 496 30	1 kpl	500	1040	225	170	50	24	25
Kuumasinkitty valmistuksen jälkeen ja maalattu									
PEX VKF-200 4 KN	14 307 72	10 kpl	70	240	136	57	102	20	21
PEX VKF-300 4 KN	14 307 73	10 kpl	90	340	136	63	102	20	21
PEX VKF-400 4 KN	14 307 74	10 kpl	124	440	155	69	118	21	20
PEX VKF-500 4 KN	14 307 75	10 kpl	167	540	155	75	118	21	20
PEX VKF-600 4 KN	14 307 76	10 kpl	199	640	155	80	118	21	20
PEX VKF-700 4 KN	14 307 77	1 kpl	288	740	185	130	50	24	25
PEX VKF-800 4 KN	14 307 78	1 kpl	342	840	205	150	50	24	25
PEX VKF-900 4 KN	14 307 79	1 kpl	413	940	215	160	50	24	25
PEX VFK-1000 4 KN	14 307 80	1 kpl	500	1040	225	170	50	24	25

Sallittu kuormitus

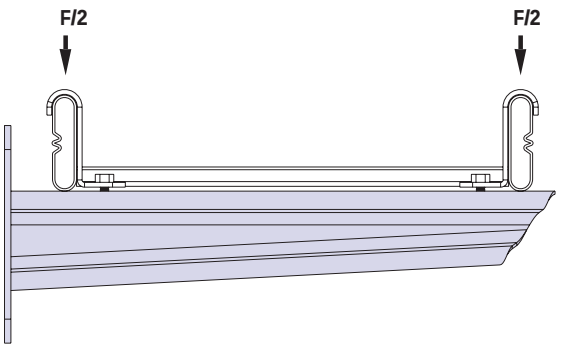

Sallittu kuormitus / kannake F = 4 kN = 400 kg

Seinäkannatus

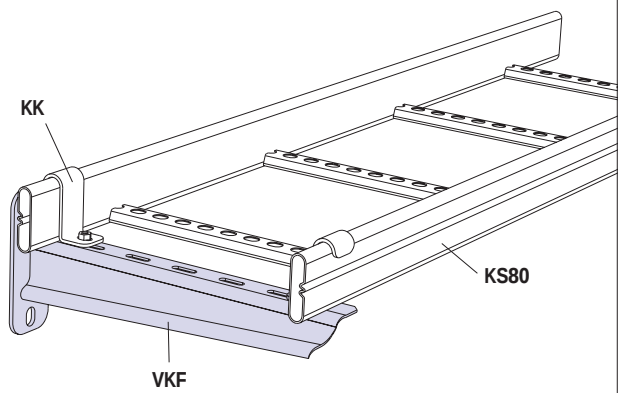

Seinäkannatin VKF voidaan kiinnittää suoraan seinään kiila-ankkurilla. Tikashylly KS20 kiinnitetään seinäkannattimeen VKF kiinnittimellä KK/KS20 ja tikashylly KS80 kiinnittimellä KK.

Seinäkannatus

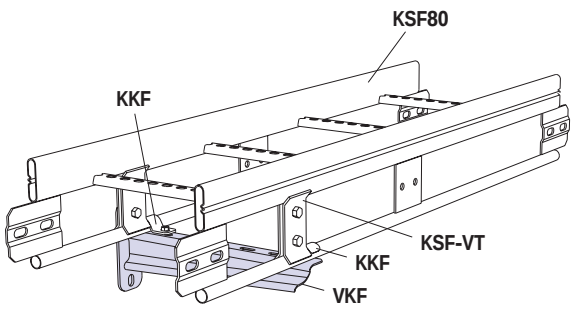

Seinäkannatin VKF voidaan kiinnittää suoraan seinään kiila-ankkurilla. Tikashylly KSF80 kiinnitetään seinäkannattimeen VKF kiinnittimellä KKF.

Seinäkannatus ankkurikiskolla

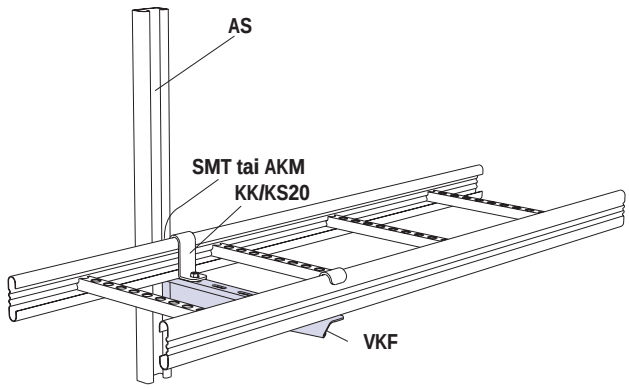

Ankkurikiskolla AS voidaan jakaa seinäkannattimesta VKF aiheutuva kuormitus suuremmalle alueelle. Seinäkannatin VKF kiinnitetään ankkurikiskoon AS liukumutterilla SMT, ankkurikiskomutterilla AKM tai T-ruuvilla TB.

Kattokannatus

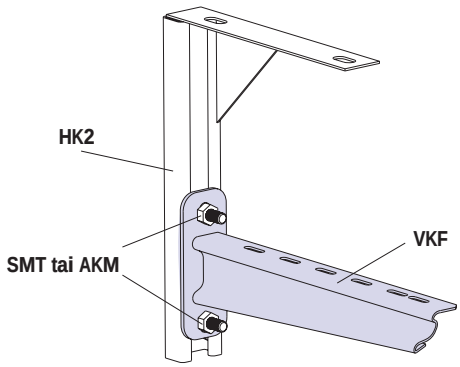

Seinäkannatin VKF kiinnitetään ripustuskannattimeen HK2 liukumutterilla SMT, ankkurikiskomutterilla AKM tai T-ruuvilla TB.

Kattokannatus

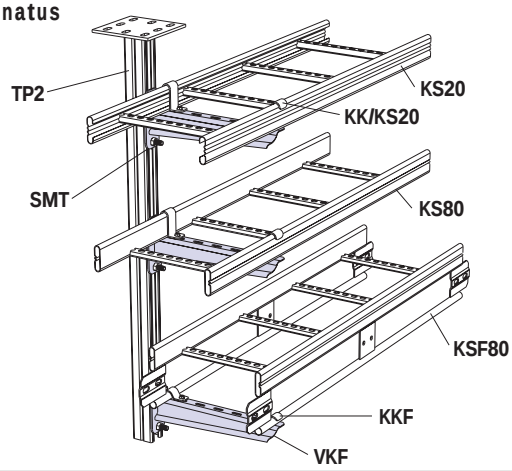

Seinäkannatin VKF kiinnitetään kattokannattimeen TP2 liukumutterilla SMT, ankkurikiskomutterilla AKM tai T-ruuvilla TB.