


# Part LED Ceiling

Käytännöllinen valaisin toimistoihin ja kouluihin



Part LED on tyypillisten toimisto- ja kouluvalaisimien sarja, joka on saatavilla uppo-, ripustus- ja kattoasennettavana. Saatavilla parabolisella tai

kaksoisparabolisella MIRO 5 alumiiniheijastimella. Part tulee kolmessa standardipituudessa, saatavilla valkoisena tai harmaana kotelona. Saatavana on/off, DALI himmennettävä tai sensorilla varustettuna niin liiketunnistimella kuin päivänvalon tunnistuksella.

Part LED on suunniteltu varustettavaksi Aura Ultiled Long Lifella, tuoden Partin askeleen lähemmäs energiatehokkuutta.



- **Energiatehokas** - jopa 109 lm/W
- **Helposti päivitettävissä ja vaihdettava LED valonlähde**
- **DALI versio**
- **5 vuoden takuu**

IP20



LED



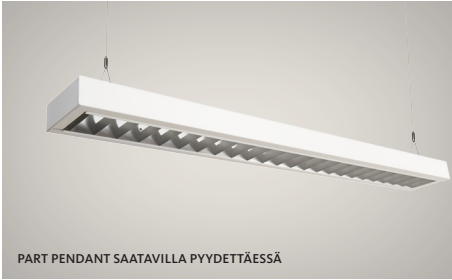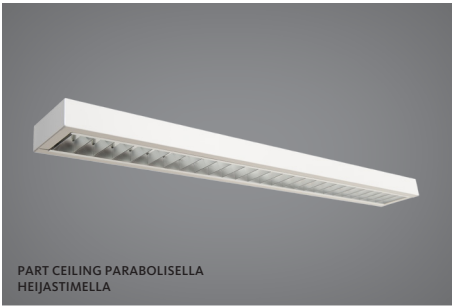

**KÄYTTÖKOhteet:**

Toimistot, koulut, käytävät ja konfrensstitilat.




**MATERIAALI:** Runko maalattua terästä. Parabolinen tai kaksoisparabolinen MIRO 5 alumiiniheijastin. Voidaan varustaa tunnistimilla pyydetessä.

**LIITÄNTÄ JA ASENNUS:** Part LED Ceiling tulee kolmessa standardipituudessa ja voidaan valmistaa läpijohdotettavaksi erikseen pyydetessä. Sähköinen liitäntä, push-up 2,5 mm<sup>2</sup>.

**TEKNISET TIEDOT:** 220-240V 50-60 Hz, IP20. CRI >80. SDCM 3. Tehokerroin λ >0,95. Ympäristön lämpötila: -25°C – +35°C. CE.

Aura UltiLED Long Life, 3000K tai 4000K.

Vakiovirta, 700mA LED driver. On/off tai DALI himmennettävä. Liitäntälaitteen keskimääräinen elinikä > 50 000 tuntia.

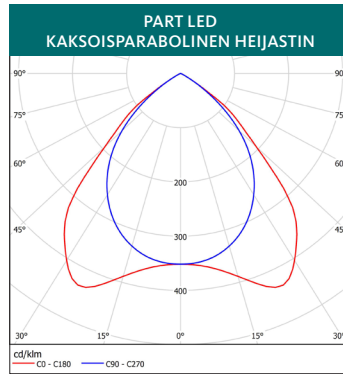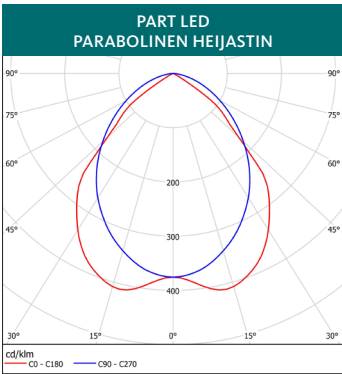


TYYPPI	LEVEYS (mm)	KORKEUS (mm)	C-C (mm)
Part L=593 mm	145	57	450
Part L=1193 mm	145	57	1050
Part L=1493 mm	145	57	1350

TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	VALOTEHOKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. DALI
Part Ceiling, Parabolinen heijastin.						
Part CE 1 putki. L=593mm.						
Part CE 10W, 900, 3000K, Valkoinen	10	890	86	3,1	23701310000	23701310020
Part CE 10W, 900, 4000k, Valkoinen	10	940	94	3,1	23701410000	23701410020
Part CE 10W, 800, 3000K, Harmaa	10	870	87	3,1	23721310000	23721310020
Part CE 10W, 800, 4000K, Harmaa	10	910	91	3,1	23721410000	23721410020
Part CE 1 putki. L=1193mm.						
Part CE 20W, 1800, 3000K, Valkoinen	20	1770	89	4,5	23701320000	23701320020
Part CE 20W, 1800, 4000K, Valkoinen	20	1890	94	4,5	23701420000	23701420020
Part CE 30W, 3100, 3000K, Valkoinen	30	3060	102	4,5	23701350000	23701350020
Part CE 30W, 3100, 4000K, Valkoinen	30	3230	108	4,5	23701450000	23701450020
Part CE 20W, 1700, 3000K, Harmaa	20	1730	86	4,5	23721320000	23721320020
Part CE 20W, 1700, 4000K, Harmaa	20	1840	92	4,5	23721420000	23721420020
Part CE 30W, 3000, 3000K, Harmaa	30	2990	100	4,5	23721350000	23721350020
Part CE 30W, 3000, 4000K, Harmaa	30	3160	105	4,5	23721450000	23721450020
Part CE 1 putki. L=1493mm.						
Part CE 27W, 2400, 3000K, Valkoinen	27	2380	88	5,5	23701330000	23701330020
Part CE 27W, 2400, 4000K, Valkoinen	27	2550	95	5,5	23701430000	23701430020
Part CE 37W, 4000, 3000K, Valkoinen	37	3830	103	5,5	23701360000	23701360020
Part CE 37W, 4000, 4000K, Valkoinen	37	4040	109	5,5	23701460000	23701460020
Part CE PAR 27W 2300 On/Off 830, Harmaa	27	2326	86	5,5	23721330000	23721330020
Part CE PAR 27W 2300 On/Off 840, Harmaa	27	2493	92	5,5	23721430000	23721430020
Part CE 37W, 3800, 3000K, Harmaa	37	3740	101	5,5	23721360000	23721360020
Part CE 37W, 3800, 4000K, Harmaa	37	3950	107	5,5	23721460000	23721460020
Part CE 2 putkea. L=593mm.						
Part CE 19W, 1700, 3000K, Valkoinen	19	1670	89	3,1	23702310000	23702310020
Part CE 19W, 1700, 4000K, Valkoinen	19	1790	94	3,1	23702410000	23702410020
Part CE 19W, 1600, 3000K, Harmaa	19	1660	88	3,1	23722310000	23722310020
Part CE 19W, 1600, 4000K, Harmaa	19	1760	93	3,1	23722410000	23722410020

Arvot perustuvat Aura UltiLED Long Life G4/UltiLED Long Life PRO G3.

TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	VALOTEHOKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. DALI
Part Ceiling, Parabolinen heijastin.						
Part CE 2 putkea, L=1193mm.						
Part CE 37W, 3500, 3000K, Valkoinen	37	3380	91	4,5	23702320000	23702320020
Part CE 37W, 3500, 4000K, Valkoinen	37	3600	97	4,5	23702420000	23702420020
Part CE 58W, 6000, 3000K, Valkoinen	58	5850	101	4,5	23702350000	23702350020
Part CE 58W, 6000, 4000K, Valkoinen	58	6170	106	4,5	23702450000	23702450020
Part CE 37W, 3400, 3000K, Harmaa	37	3330	90	4,5	23722320000	23722320020
Part CE 37W, 3400, 4000K, Harmaa	37	3530	95	4,5	23722420000	23722420020
Part CE 58W, 5900, 3000K, Harmaa	58	5760	99	4,5	23732350000	23732350020
Part CE 58W, 5900, 4000K, Harmaa	58	6080	105	4,5	23732450000	23732450020
Part CE 2 putkea, L=1493mm.						
Part CE 51W, 4700, 3000K, Valkoinen	51	4550	89	5,5	23702330000	23702330020
Part CE 51W, 4700, 4000K, Valkoinen	51	4870	95	5,5	23702430000	23702430020
Part CE 71W, 7500, 3000K, Valkoinen	71	7310	103	5,5	23702360000	23702360020
Part CE 71W, 7500, 4000K, Valkoinen	71	7710	109	5,5	23702460020	23702460020
Part CE 51W, 4600, 3000K, Harmaa	51	4480	88	5,5	23722330000	23722330020
Part CE 51W, 4600, 4000K, Harmaa	51	4800	94	5,5	23722430000	23722430020
Part CE 71W, 7400, 3000K, Harmaa	71	7200	101	5,5	23722360000	23722360020
Part CE 71W, 7400, 4000K, Harmaa	71	7600	107	5,5	23722460000	23722460020

Arvot perustuvat Aura UltiLED Long Life G4/UltiLED Long Life PRO G3.

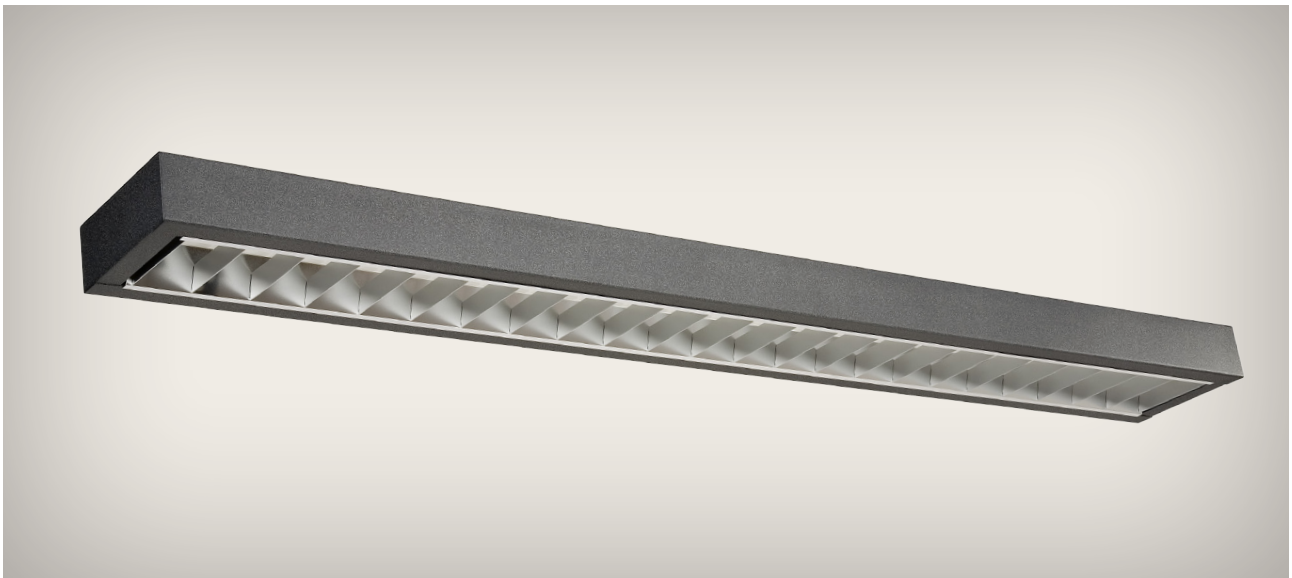

TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	VALOTEHOKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. DALI
Part Ceiling, Kaksoiparabolinen heijastin.						
Part CE 1 putki. L=593mm.						
Part CE DPAR 10W, 900, 3000K, Valkoinen	10	870	87	3,1	23711310000	23711310020
Part CE DPAR 10W, 900, 4000K, Valkoinen	10	910	91	3,1	23711410000	23711410020
Part CE DPAR 10W, 800, 3000K, Harmaa	10	820	82	3,1	23731310000	23731310020
Part CE DPAR 10W, 800, 4000K, Harmaa	10	870	87	3,1	23731410000	23731410020
Part CE 1 putki. L=1193mm.						
Part CE DPAR 20W, 1800, 3000K, Valkoinen	20	1730	86	4,5	23711320000	23711320020
Part CE DPAR 20W, 1800, 4000K, Valkoinen	20	1840	92	4,5	23711420000	23711420020
Part CE DPAR 30W, 3100, 3000K, Valkoinen	30	2990	100	4,5	23711350000	23711350020
Part CE DPAR 30W, 3100, 4000K, Valkoinen	30	3160	105	4,5	23711450000	23711450020
Part CE DPAR 20W, 1700, 3000K, Harmaa	20	1650	83	4,5	23731320000	23731320020
Part CE DPAR 20W, 1700, 4000K, Harmaa	20	1760	88	4,5	23731420000	23731420020
Part CE DPAR 30W, 3000, 3000K, Harmaa	30	2850	95	4,5	23731350000	23731350020
Part CE DPAR 30W, 3000, 4000K, Harmaa	30	3010	100	4,5	23731450000	23731450020
Part CE 1 putki. L=1493mm.						
Part CE DPAR 27W, 2400, 3000K, Valkoinen	27	2320	86	5,5	23711330000	23711330020
Part CE DPAR 27W, 2400, 4000K, Valkoinen	27	2500	93	5,5	23711430000	23711430020
Part CE DPAR 37W, 4000, 3000K, Valkoinen	37	3740	101	5,5	23711360000	23711360020
Part CE DPAR 37W, 4000, 4000K, Valkoinen	37	3950	107	5,5	23711460000	23711460020
Part CE DPAR 27W, 2300, 3000K, Harmaa	27	2220	82	5,5	23731330000	23731330020
Part CE DPAR 27W, 2300, 4000K, Harmaa	27	2380	88	5,5	23731430000	23731430020
Part CE DPAR 37W, 3800, 3000K, Harmaa	37	3600	96	5,5	23731360000	23731360020
Part CE DPAR 37W, 3800, 4000K, Harmaa	37	3800	102	5,5	23731460000	23731460020
Part CE 2 putkea. L=593mm.						
Part CE DPAR 19W, 1700, 3000K, Valkoinen	19	1650	87	3,1	23712310000	23712310020
Part CE DPAR 19W, 1700, 4000K, Valkoinen	19	1750	92	3,1	23712410000	23712410020
Part CE DPAR 19W, 1600, 3000K, Harmaa	19	1620	85	3,1	23732310000	23732310020
Part CE DPAR 19W, 1600, 4000K, Harmaa	19	1710	90	3,1	23732410000	23732410020

Arvot perustuvat Aura UltiLED Long Life G4/UltiLED Long Life PRO G3.

TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	VALOTEHOKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTNRO. DALI
Part Ceiling, Kaksoisparabolinen heijastin.						
Part CE 2 putkea, L=1193mm						
Part CE DPAR 37W, 3500, 3000K, Valkoinen	37	3310	89	4,5	23712320000	23712320020
Part CE DPAR 37W, 3500, 4000K, Valkoinen	37	3530	95	4,5	23712420000	23712420020
Part CE DPAR 58W, 6000, 3000K, Valkoinen	58	5720	99	4,5	23712350000	23712350020
Part CE DPAR 58W, 6000, 4000K, Valkoinen	58	6040	104	4,5	23712450000	23712450020
Part CE DPAR 37W, 3400, 3000K, Harmaa	37	3240	87	4,5	23732320000	23732320020
Part CE DPAR 37W, 3400, 4000K, Harmaa	37	3450	93	4,5	23732420000	23732420020
Part CE DPAR 58W, 5900, 3000K, Harmaa	58	5600	97	4,5	23722350000	23722350020
Part CE DPAR 58W, 5900, 4000K, Harmaa	58	5910	102	4,5	23722450000	23722450020
Part CE 2 putkea, L=1493mm						
Part CE DPAR 51W, 4700, 3000K, Valkoinen	51	4450	82	5,5	23712330000	23712330020
Part CE DPAR 51W, 4700, 4000K, Valkoinen	51	4770	88	5,5	23712430000	23712430020
Part CE DPAR 71W, 7500, 3000K, Valkoinen	71	7150	101	5,5	23712360000	23712360020
Part CE DPAR 71W, 7500, 4000K, Valkoinen	71	7550	106	5,5	23712460000	23712460020
Part CE DPAR 51W, 4600, 3000K, Harmaa	51	4360	81	5,5	23732330000	23732330020
Part CE DPAR 51W, 4600, 4000K, Harmaa	51	4670	86	5,5	23732430000	23732430020
Part CE DPAR 71W, 7400, 3000K, Harmaa	71	7000	99	5,5	23732360000	23732360020
Part CE DPAR 71W, 7400, 4000K, Harmaa	71	7390	104	5,5	23732460000	23732460020

Arvot perustuvat Aura UltiLED Long Life G4/UltiLED Long Life PRO G3.