


LUMILUX® T8 (10...30 W)

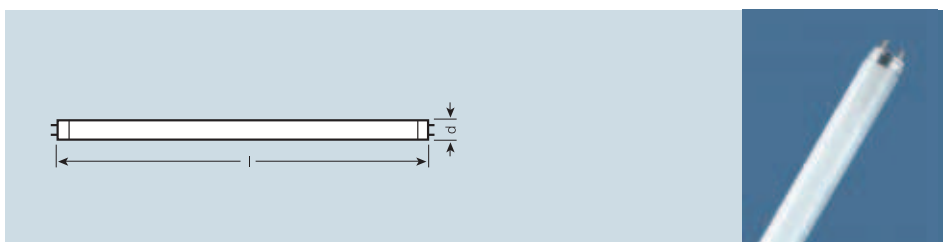


Nimike	Snro	EAN-koodi	W	lm		R _a	PUTKI d [mm]	l [mm]	
L 10 W/827	49 320 12	4050300 446165	10	650	2700 K	80...89	26	470	25
L 10 W/840	49 320 02	4050300 446141	10	650	4000 K	80...89	26	470	25
L 15 W/827	49 321 40	4050300 446042	15	950	2700 K	80...89	26	438	25
L 15 W/830	49 321 32	4050300 446028	15	950	3000 K	80...89	26	438	25
L 15 W/840	49 321 22	4050300 446004	15	950	4000 K	80...89	26	438	25
L 15 W/865	49 321 12	4050300 446189	15	900	6500 K	80...89	26	438	25
L 16 W/827	49 321 92	4050300 446080	16	1250	2700 K	80...89	26	720	25
L 16 W/840	49 321 72	4050300 446066	16	1250	4000 K	80...89	26	720	25
L 18 W/827 ¹⁾	49 301 27	4050300 517834	18	1350	2700 K	80...89	26	590	25
L 18 W/830	49 301 30	4050300 517810	18	1350	3000 K	80...89	26	590	25
L 18 W/835	49 301 35	4050300 447964	18	1350	3500 K	80...89	26	590	25
L 18 W/840 ¹⁾	49 301 40	4050300 517797	18	1350	4000 K	80...89	26	590	25
L 18 W/865	49 301 60	4050300 517773	18	1300	6500 K	80...89	26	590	25
L 18 W/880	49 345 88	4008321 027962	18	1300	8000 K	80...89	26	590	25
L 23 W/830	–	4050300 446264	23	1900	3000 K	80...89	26	970	25
L 23 W/840	–	4050300 446240	23	1900	4000 K	80...89	26	970	25
L 30 W/827	49 322 42	4050300 518077	30	2400	2700 K	80...89	26	895	25
L 30 W/830	49 322 32	4050300 518053	30	2400	3000 K	80...89	26	895	25
L 30 W/840	49 322 22	4050300 518039	30	2400	4000 K	80...89	26	895	25
L 30 W/865	49 322 12	4050300 518015	30	2350	6500 K	80...89	26	895	25
L 30 W/880	49 348 88	4008321 027986	30	2350	8000 K	80...89	26	895	25

Elektroniset QUICKTRONIC®-liitäntälaitteet, katso luku 11.


Suosittelavin liitäntälaitte LUMILUX®-lamputille on elektroninen liitäntälaitte, jolloin lamppujen elinikä pitenee merkittävästi ja valaistumukavuus nousee. Lamppuja voidaan kuitenkin käyttää myös kuristimilla.

LUMILUX® T8 (36...58 W)

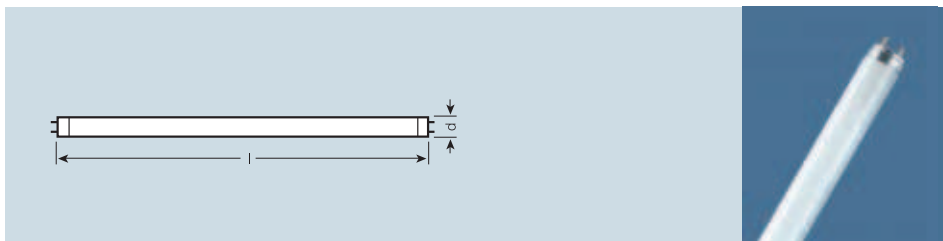

Nimike	Snro	EAN-koodi	W	lm		Ra	PUTKI d [mm]	l [mm]	
L 36 W/827 ¹⁾	49 304 27	4050300 517919	36	3350	2700 K	80...89	26	1200	25
L 36 W/827-1	49 322 60	4050300 518114	36	3100	2700 K	80...89	26	970	25
L 36 W/830 ¹⁾	49 304 30	4050300 517896	36	3350	3000 K	80...89	26	1200	25
L 36 W/835	49 304 35	4050300 447988	36	3350	3500 K	80...89	26	1200	25
L 36 W/840 ¹⁾	49 304 40	4050300 517872	36	3350	4000 K	80...89	26	1200	25
L 36 W/840-1	49 322 58	4050300 518091	36	3100	4000 K	80...89	26	970	25
L 36 W/865	49 304 60	4050300 517858	36	3250	6500 K	80...89	26	1200	25
L 36 W/880	49 328 36	4008321 002976	36	2900	8000 K	80...89	26	1200	25
L 38 W/830	49 322 37	4050300 518152	38	3300	3000 K	80...89	26	1047	25
L 38 W/840	49 322 39	4050300 518138	38	3300	4000 K	80...89	26	1047	25
L 38 W/880	49 349 72	4008321 072245	38	2950	8000 K	80...89	26	1047	25
L 58 W/827	49 307 27	4050300 603049	58	5200	2700 K	80...89	26	1500	25
L 58 W/830 ¹⁾	49 326 85	4050300 517971	58	5200	3000 K	80...89	26	1500	25
L 58 W/835	49 307 35	4050300 448008	58	5200	3500 K	80...89	26	1500	25
L 58 W/840 ¹⁾	49 307 30	4050300 517957	58	5200	4000 K	80...89	26	1500	25
L 58 W/865	49 307 60	4050300 517933	58	5000	6500 K	80...89	26	1500	25
L 58 W/880	49 328 58	4008321 002990	58	4900	8000 K	80...89	26	1500	25

Elektroniset QUICKTRONIC®-liitännälaitteet, katso luku 11.



Suosittelavin liitännälaitte LUMILUX®-lamppuille on elektroninen liitännälaitte, jolloin lamppujen elinikä pitenee merkittävästi ja valaistumukavuus nousee. Lamppuja voidaan kuitenkin käyttää myös kuristimilla.

Katso myös erittäin pitkäikäiset XT- ja XXT-lamput, sivu 4.14.

1) Saatavana myös teollisuuspakkausissa (lamput ilman suojakäärettä), jolloin pakkausko 30 kpl