

Life Is On

Schneider
Electric



ESMI ulkokellot

Pyöreät osoitinkellot



ESMI ulkokellot

Pyöreät osoitinkellot

Pyöreät osoitinkellot ulos, alumiinikehys ja kellotaulukoot ovat \varnothing 400, 600 ja 900 mm.

Kellotaulu:

Taulu A = arabialaiset numerot 1-12 ja minuuttimerkit mustat, taulu valkoinen

Taulu H = tunti- ja minuuttimerkit mustat, taulu valkoinen

Valaistujen mallien kellotaulut ovat valkoista akryylimuovia.

Osoittimet:

Tunti- ja minuuttiosoittimet mustat, erikoismalleissa lisäksi punainen sekuntiosoitin

Kehys:

Alumiinia, maalattu tumman harmaaksi RAL 7037, muut värit tarjotaan pyynnöstä.

Minuuttipulssikoneisto:

Sivukellokoneisto Esmi:n pääkellon 24 V:n vaihtonapaisille 1/1 minuutin pulsseille.

Kellot, joissa on sekuntiosoitinta käyttävä koneisto, tarvitsevat lisäksi 230 V 50 Hz.

Suojalasi:

Kupera akryylilasi vakiona tai särkymätön polykarbonaattilasi.

Suojausluokka:

IP54 (Suojattu pölyltä ja suojaus vesiroiskeita vastaan).

Asennustapa:

Yksipuolisena kiinnitetään takataustalevyn kautta kolmella ruuvilla seinään.

Kaksipuolisena kiinnitetään katto, tai seinävarrella.

Valomalliset kellot:

Tarvitsee 230 VAC käyttöjännitteen. Toimitukseen ei sisälly rengasloisteputki.

400 mm kellon rengasloisteputken tyyppi on TL-E 32W830 G10q.

600 – 900 mm kellon rengasloisteputken tyyppi on TL-E 40W830 G10q.

Luettavuusetaisyys:

\varnothing 400 mm = 25 metriä

\varnothing 600 mm = 50 metriä

\varnothing 800 mm = 80 metriä (tilaustuote, jota ei varastoida)

\varnothing 900 mm = 100 metriä

Virrankulutus:

Yksipuolisena = 15 mA


Kaksipuolisena = 30 mA



ESMI ulkokellot


Pyöreät osoitinkellot

Yksipuolisen kellon mitat ja paino

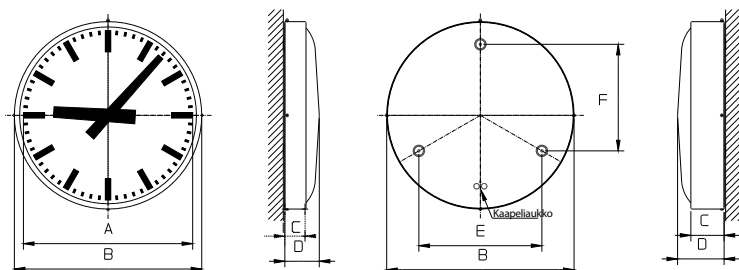

	Koko	A	B	C	D	E	F	Paino [kg]
1-puol.	ø 400	ø 380	ø 406	70	95	255	222	1,5
	ø 600	ø 560	ø 620	70	115	407	352	5
	ø 800*	ø 760	ø 820	70	125	580	502	8,5
	ø 900	ø 860	ø 920	70	125	667	577	10
1-puol. valaistu	ø 400	ø 380	ø 406	110	135	255	222	2,5
	ø 600	ø 560	ø 620	110	155	407	352	6,5
	ø 800*	ø 760	ø 820	110	165	580	502	10
	ø 900	ø 860	ø 920	110	165	667	577	11,5

Kaksipuolisen kellon mitat ja paino

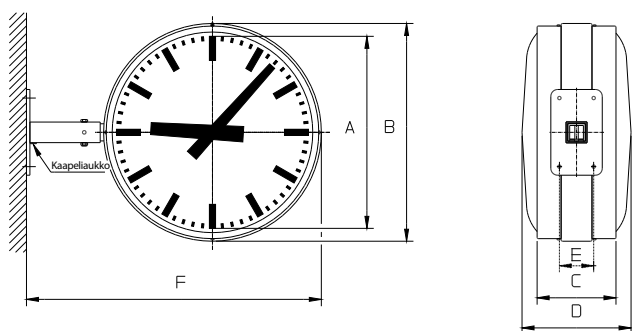

	Koko	A	B	C	D	E	F	G	Paino [kg]
2-puol.	ø 400	ø 380	ø 425	230	275	75	625	200	4
	ø 600	ø 560	ø 635	230	320	100	860	225	12
	ø 800*	ø 760	ø 835	230	340	100	1060	225	17
	ø 900	ø 860	ø 935	230	340	100	1160	225	19,5
2-puol. valaistu	ø 400	ø 380	ø 425	230	275	75	625	200	4,5
	ø 600	ø 560	ø 635	230	320	100	860	225	13,5
	ø 800*	ø 760	ø 835	230	340	100	1060	225	18,5
	ø 900	ø 860	ø 935	230	340	100	1160	225	21,5

* Tilaustuote

ESMI ulkokellot

Pyöreät osoitinkellot

	Tuotenumero	Snro	ETIM-luokka	Nimi	Kuvaus
SIVUKELLOT					
	07574860	71 650 40	EC000338	1141120-00	- Minuuttipulssikello - virrankulutus 15 mA - arabilaiset numerot ja lyhyet mustat minuuttiiviivat - kellotaulun halkaisija 400 mm - alumiinikehys, RAL 7037
	07574862	71 650 41	EC000338	1143120-00	- Minuuttipulssikello - virrankulutus 15 mA - mustat tunti- ja minuuttiiviivat - kellotaulun halkaisija 400 mm - alumiinikehys, RAL 7037
	07574870	71 650 18	EC000338	1161120-00	- Minuuttipulssikello - virrankulutus 15 mA - arabilaiset numerot ja lyhyet mustat minuuttiiviivat - kellotaulun halkaisija 600 mm - alumiinikehys, RAL 7037
	07574871	71 650 42	EC000338	1161120-00/E "SÄRKYMÄTÖN LASI"	- Minuuttipulssikello - virrankulutus 15 mA - arabilaiset numerot ja lyhyet mustat minuuttiiviivat - kellotaulun halkaisija 600 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - särkymätön polykarbonaattilasi
	07574872	71 650 19	EC000338	1163120-00	- Minuuttipulssikello - virrankulutus 15 mA - mustat tunti- ja minuuttiiviivat - kellotaulun halkaisija 600 mm - alumiinikehys, RAL 7037
	07574873	71 650 43	EC000338	1163120-00/E "SÄRKYMÄTÖN LASI"	- Minuuttipulssikello - virrankulutus 15 mA - mustat tunti- ja minuuttiiviivat - kellotaulun halkaisija 600 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - särkymätön polykarbonaattilasi
	07574878	71 650 22	EC000338	1191120-00	- Minuuttipulssikello - virrankulutus 15 mA - arabilaiset numerot ja lyhyet mustat minuuttiiviivat - kellotaulun halkaisija 900 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - taustalevy
	07574879	71 650 44	EC000338	1191120-00/E "SÄRKYMÄTÖN LASI"	- Minuuttipulssikello - virrankulutus 15 mA - arabilaiset numerot ja lyhyet mustat minuuttiiviivat - kellotaulun halkaisija 900 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - särkymätön polykarbonaattilasi
	07574880	71 650 23	EC000338	1193120-00	- Minuuttipulssikello - virrankulutus 15 mA - mustat tunti- ja minuuttiiviivat - kellotaulun halkaisija 900 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - taustalevy
	07574881	71 650 45	EC000338	1193120-00/E "SÄRKYMÄTÖN LASI"	- Minuuttipulssikello - virrankulutus 15 mA - mustat tunti- ja minuuttiiviivat - kellotaulun halkaisija 900 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - särkymätön polykarbonaattilasi






ESMI ulkokellot

Pyöreät osoitinkellot

	Tuotenumero	Snro	ETIM-luokka	Nimi	Kuvaus
VALAISTUT SIVUKELLOT					
	07574864	71 430 01	EC000338	1142120-00 "VALOMALLI"	<ul style="list-style-type: none"> - Minuuttipulssikello - valomalli, liitäntäjännite 230 VAC - rengasloisteputki 32 W, ei sisälly toimitukseen - virrankulutus 15 mA - arabialaiset numerot ja mustat minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 400 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54
	07574866	71 430 04	EC000338	1144120-00 "VALOMALLI"	<ul style="list-style-type: none"> - Minuuttipulssikello - valomalli, liitäntäjännite 230 VAC - rengasloisteputki 32 W, ei sisälly toimitukseen - virrankulutus 15 mA - mustat tunti- ja minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 400 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54
	07574874	71 430 03	EC000338	1162120-00 "VALOMALLI"	<ul style="list-style-type: none"> - Minuuttipulssikello - valomalli, liitäntäjännite 230 VAC - rengasloisteputki 40 W, ei sisälly toimitukseen - virrankulutus 15 mA - arabialaiset numerot ja mustat minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 600 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54
	07574875	71 430 05	EC000338	1162120-00/E "VALOMALLI + SÄRKYMÄTÖN LASI"	<ul style="list-style-type: none"> - Minuuttipulssikello - valomalli, liitäntäjännite 230 VAC - rengasloisteputki 40 W, ei sisälly toimitukseen - virrankulutus 15 mA - arabialaiset numerot ja mustat minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 600 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54 - särkymätön polykarbonaattilasi
	07574876	71 430 02	EC000338	1164120-00 "VALOMALLI"	<ul style="list-style-type: none"> - Minuuttipulssikello - valomalli, liitäntäjännite 230 VAC - rengasloisteputki 40 W, ei sisälly toimitukseen - virrankulutus 15 mA - mustat tunti- ja minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 600mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54
	07574877	71 430 06	EC000338	1164120-00/E "VALOMALLI + SÄRKYMÄTÖN LASI"	<ul style="list-style-type: none"> - Minuuttipulssikello - valomalli, liitäntäjännite 230 VAC - rengasloisteputki 40 W, ei sisälly toimitukseen - virrankulutus 15 mA - mustat tunti- ja minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 600 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54 - särkymätön polykarbonaattilasi
	07574882	71 430 42	EC000338	1192120-00 "VALOMALLI"	<ul style="list-style-type: none"> - Minuuttipulssikello - valomalli, liitäntäjännite 230 VAC - rengasloisteputki 40 W, ei sisälly toimitukseen - virrankulutus 15 mA - arabialaiset numerot ja mustat minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 900 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54

ESMI ulkokellot


Pyöreät osoitinkellot

	Tuotenumero	Snro	ETIM-luokka	Nimi	Kuvaus
	07574883	71 430 07	EC000338	1192120-00/E "VALOMALLI + SÄRKYMÄTÖN LASI"	<ul style="list-style-type: none"> - Minuuttipulssikello - valomalli, liitäntäjännite 230 VAC - rengasloisteputki 40 W, ei sisälly toimitukseen - virrankulutus 15 mA - arabialaiset numerot ja mustat minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 900 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54 - särkymätön polykarbonaattilasi
	07574884	71 430 12	EC000338	1194120-00 "VALOMALLI"	<ul style="list-style-type: none"> - Minuuttipulssikello - valomalli, liitäntäjännite 230 VAC - rengasloisteputki 40 W, ei sisälly toimitukseen - virrankulutus 15 mA - mustat tunti- ja minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 900 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54
	07574885	71 430 08	EC000338	1194120-00/E "VALOMALLI + SÄRKYMÄTÖN LASI"	<ul style="list-style-type: none"> - Minuuttipulssikello - valomalli, liitäntäjännite 230 VAC - rengasloisteputki 40 W, ei sisälly toimitukseen - virrankulutus 15 mA - mustat tunti- ja minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 900 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54 - särkymätön polykarbonaattilasi
2-PUOLINEN MINUUTTIPULSSIKELLO					
	07574896	71 650 46	EC000338	1463120-00	<ul style="list-style-type: none"> - 2-puolinen minuuttipulssikello - seinäasennusvarsi - virrankulutus 30 mA - mustat tunti- ja minuuttimerkit - kellotaulun halkaisija 600 mm - alumiinikehys, RAL 7037 - suojausluokka IP 54
GPS-KELLO					
	07574600	71 430 22	EC000338	1162484-00 E GPS- VALOKELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Itsenäinen GPS-kello - punainen sekuntiviisari - GPS tahdistus, mukana antenni ja 4,5 m kaapeli - käyttöjännite 230VAC - alumiinikehys numerotaululla - halkaisija 600 mm - valaistu kello - rengasloisteputki 40 W, ei sisälly toimitukseen - yksipuolinen - IP54 - särkymätön polykarbonaattilasi

ESMI ulkokellot

Pyöreät osoitinkellot

Life Is n

Schneider
 Electric

Schneider Electric Finland Oy

Sokerilinnantie 11 C
02600 Espoo

www.schneider-electric.fi

02-2017

©2015 Schneider Electric. All Rights Reserved.
All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.