SÄÄDETTÄVÄ REUNAKIINNITIN MEK RPF

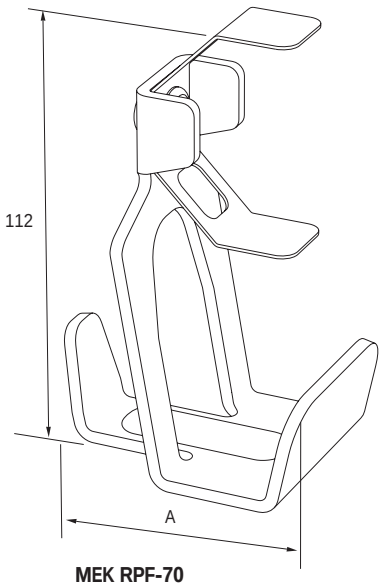

MEK RPF-70

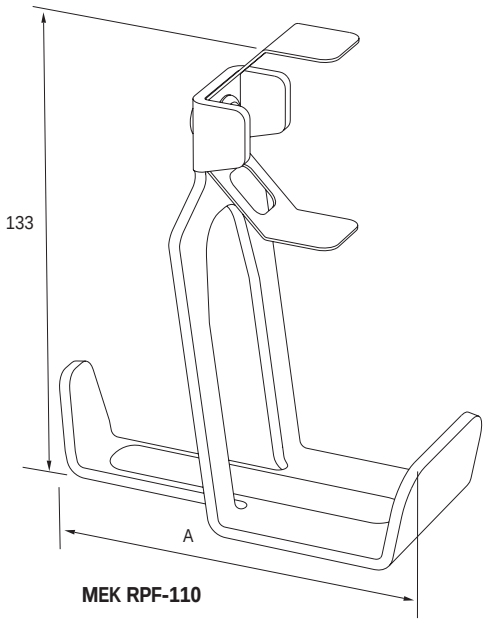

MEK RPF-110

Soveltuu käytettäväksi vain 10 mm kierretangon ja ripustusputken kanssa.

TUOTE	SSTL-NUMERO	VARASTO-PAKKAUS	PAINO KG /100 KPL	A mm
Kuumasinkitty ohutlevy				
MEK RPF-70	14 493 37	10 kpl	22	68
MEK RPF-110	14 493 43	10 kpl	29	108
Kuumasinkitty ohutlevy ja maalaus				
MEK RPF-70M	14 493 38	10 kpl	22	68
MEK RPF-110M	14 493 44	10 kpl	29	108

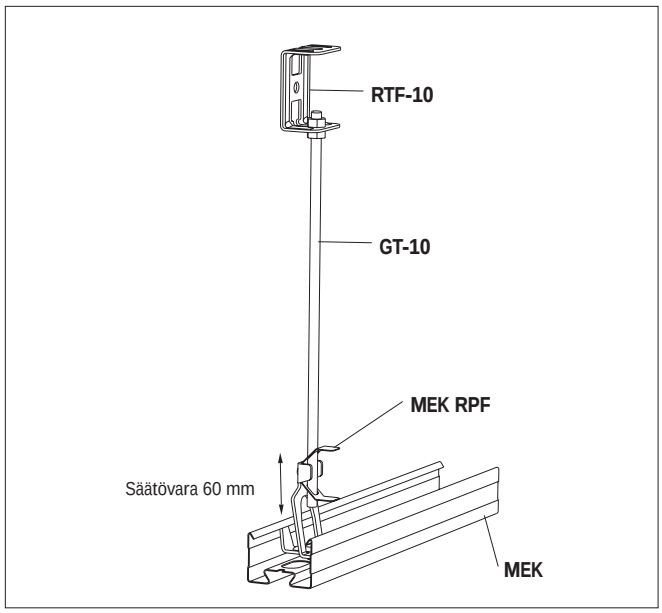

Säädettävän reunakiinnittimen etuina ovat nopea asennus ja säädettävyys. Kuormitettavuus on yhtä hyvä kuin reunakiinnitimellä MEK RK.

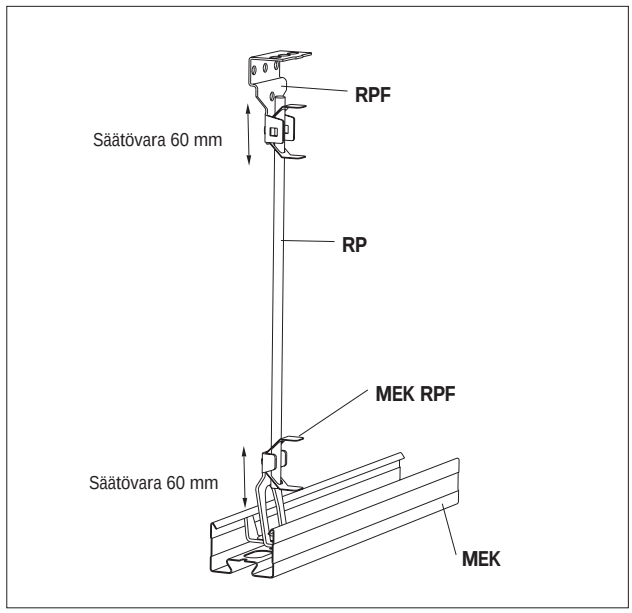

Käytettäessä ripustusputkea RP ja säädettävää kannatinkiinnikettä RPF saadaan säätö myös ripustuksen yläosaan.